



OR10H550M

HALF CELL LINE



MÓDULO "HALF-CELL"

El módulo de 144 células ha sido diseñado para garantizar un alto rendimiento de producción que no se puede alcanzar con la tecnología estándar.

La configuración semicelular de alta calidad optimiza la distribución eléctrica dentro del panel para promover el rendimiento del producto. Por estas razones, la gama Half Cell es adecuada no sólo para instalaciones industriales, sino también para instalaciones residenciales y comerciales.

Células



144 CÉLULAS
MONO gBB / 10BB M10 HALF | PERC

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Marco



COMPACTO Y SÓLIDO | 35 mm

PUEDE SER ANCLADO EN EL LADO CORTO ⁽⁵⁾

30 AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN

25 AÑOS GARANTÍA PRODUCTO



TECNOLOGÍA **PERC**



PID FREE



REACCIÓN AL FUEGO: **CLASE I**



VIDRIO **ANTIRREFLEJO**



SEGURO QBE

Seguro de Responsabilidad del Producto QBE


Características Eléctricas (STC) ⁽¹⁾

Potencia pico (P _{max}) ⁽²⁾	550 W
Tolerancia de clasificación	0/+5 W
Tensión a P _{max} (V _{mp})	41.8 V
Corriente a P _{max} (I _{mp})	13.16 A
Tensión de circuito abierto (V _{oc}) ⁽²⁾	50.1 V
Corriente de corto circuito (I _{sc}) ⁽²⁾	13.9 A
Tensión máxima de sistema	1500 V
Máximo valor nominal del fusible	25 A
Eficiencia Módulo	21.31%
Clase de protección contra descarga eléctrica	Clase II

Características Mecánicas

Células	144 M10 HALF monocristalinas PERC
Tamaño Células	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cubierta Frontal	3.2 mm / 0.13" grosor, vidrio templado
Cápsula	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Cubierta Posterior	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Marco	Aleación de aluminio anodizado doble grosor
Acabados Marco	Plata
Acabados Lámina posterior	Blanco
Diodos	3 Diodos de Bypass
Caja de conexiones	Certificado IP67
Conectores	MC4 o conectores compatibles
Longitud Cables	1300 mm / 51.18"
Sección Cables	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Tamaño	2278 x 1133 x 35 mm / 89.68 x 44.60 x 1.38" 2279 x 1134 x 35 mm / 89.72 x 44.64 x 1.38"
Peso	27.6 Kg / 60.85 lbs
Carga máxima (test de carga) - SF	5400 Pa - 15" ⁽³⁾

Medidas

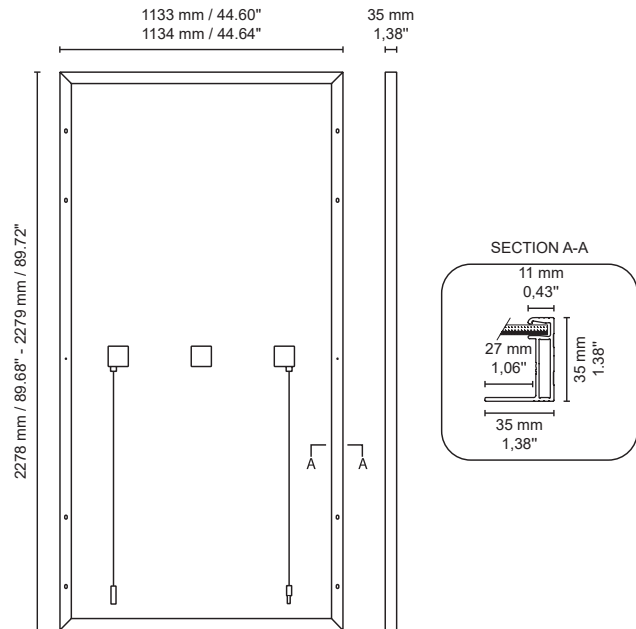

1 STC (Standard Test Condition): Irradiación 1000W/m², Temperatura del módulo 25°C, Aire 15

2 P_{max}, V_{oc}, I_{sc} tolerancia de medición: ±3%

3 NMOT: (Nominal Module Operating Temperature): Irradiación 800W/m², Aire 20°C, Velocidad viento 1m/s

OR10H550M

Características Temperatura

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coefficiente temperatura de la potencia máxima	-0.37 %/°C
Coefficiente temperatura de la tensión de circuito abierto	-0.28 %/°C
Coefficiente temperatura de la corriente de corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85°C



Embalaje ⁽⁴⁾

Medidas Palé	2310 x 1120 x 1260 mm / 90.94 x 44.09 x 49.61"
Paneles por Palé	31
Peso	880 kg / 1940.07 lbs

Certificaciones

Resistencia al fuego	Class of reaction to fire 1 (UNI 9177)
PID free	TUV PPP 58042B:2015 - IEC 62804-1:2015
Niebla sal	IEC 61701:2011
Amoniaco	IEC 62716:2013
Dust and Sand	TUV PPP 59022B:2021 - IEC 60068-2-68:1994
Certificados de producto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Características Corriente/Voltaje

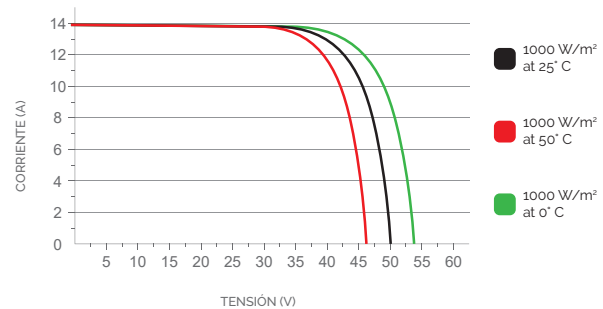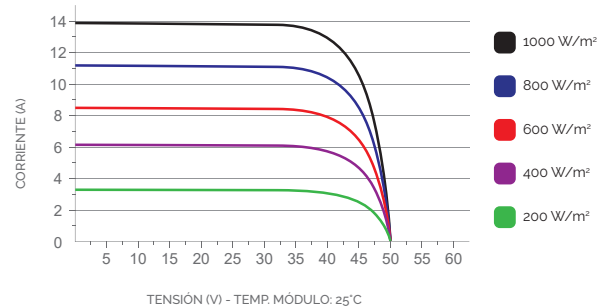

4. Los palés pueden ser sobrepuestos máxima por dos

5. Consultar el manual de instalación por la configuración del relativo montaje

Se especifica que los datos técnicos, las informaciones y representaciones consignadas en el presente documento mantienen un valor meramente indicativo. Peimar se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso, los datos, los diseños y las informaciones consignadas en el presente documento. ESP_2023_02_00