



Lista de accesorios

Transformador de corriente

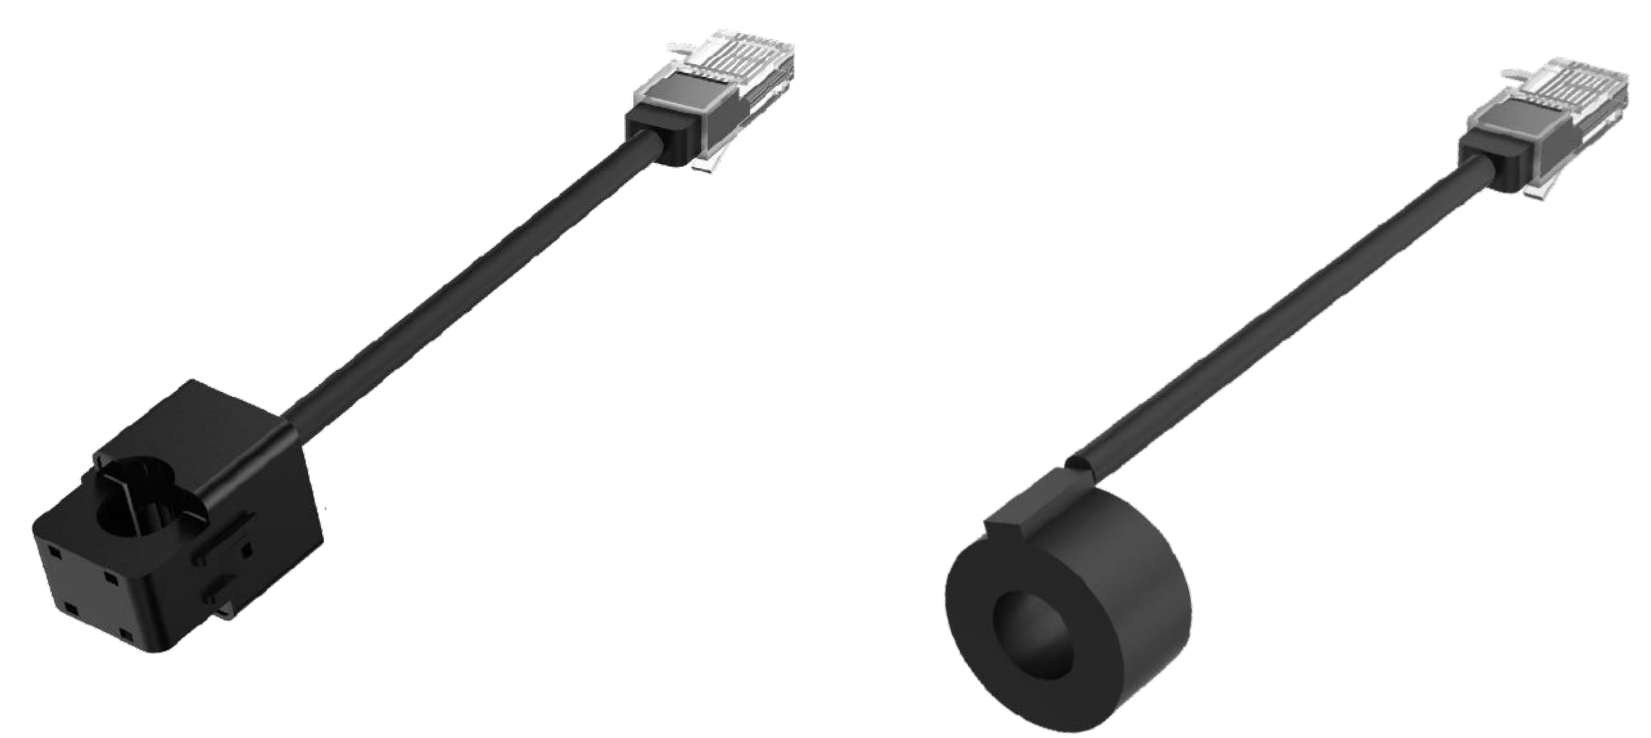

Para la medición del consumo del usuario en el M-Combiner monofásico (MC100/MC100L)

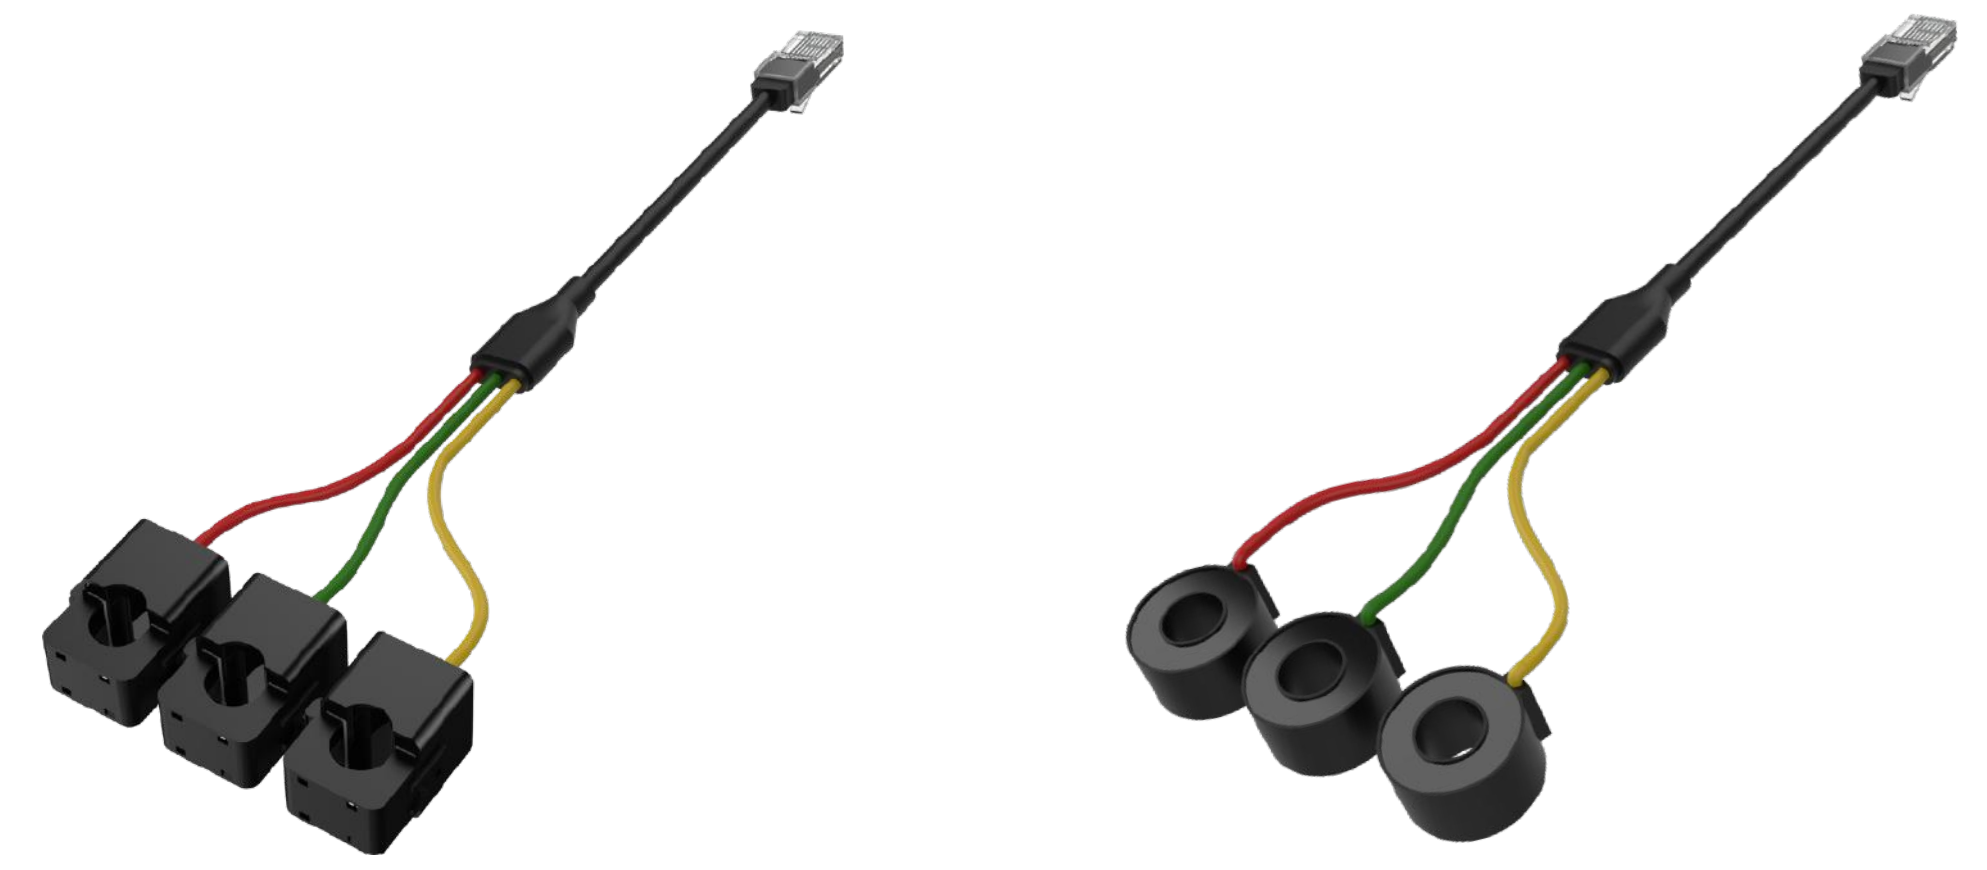

Para la medición del consumo del usuario en el M-Combiner trifásico (MC100-T)



Cable de extensión de TC (15 m)

Parámetros	TC de núcleo sólido	TC de núcleo dividido
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz
Corriente primaria nominal	80 A	80 A
Relación de vueltas	2000:1	2000:1
Carga nominal	10 Ω	20 Ω
Precisión	≤0,1 %	≤0,5 %
Dimensiones	29,5 mm x 16 mm	36 mm x 47 mm
Obertura	13,5 mm	16 mm
Longitud del cable	5000±100 mm	5000±80 mm
Temperatura operativa	De -30 a 85 °C	De -20 a 60 °C
Altitud	4000 m	3000 m


Herramientas de desconexión



Se utiliza para desconectar los conectores de CA y los conectores de CC fotovoltaicos

- 1 Para desconectar el conector del cable de CA
- 2 Para desconectar el conector del cable de CC

M-Cable

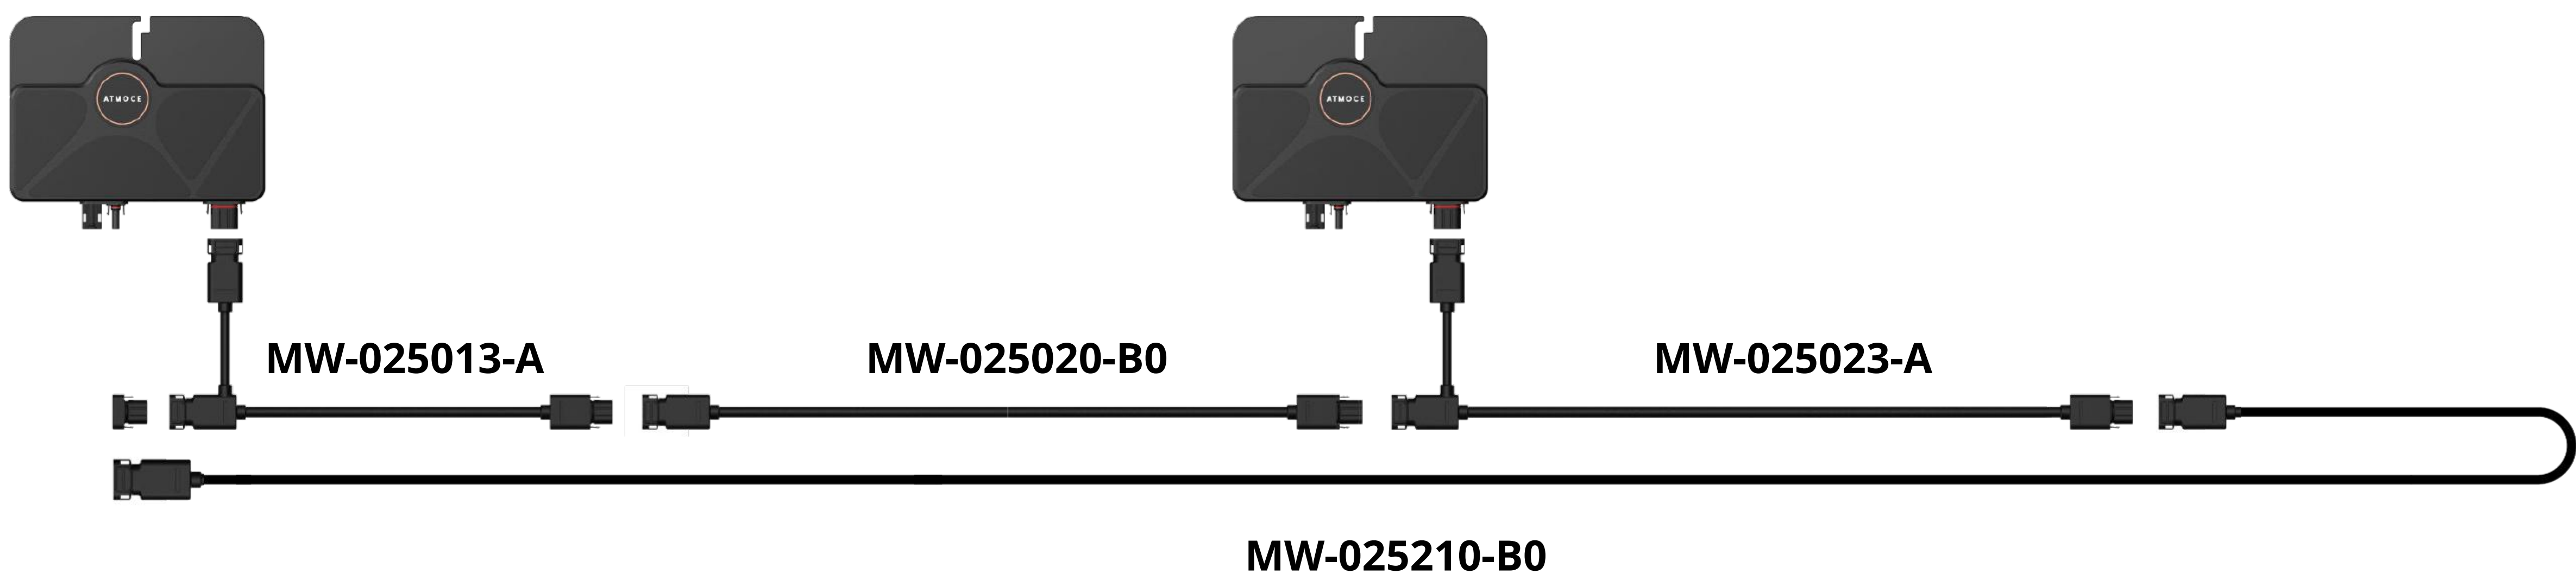


Modelo	MW-025013-A	MW-025023-A	MW-025020-B0	MW-025210-B0
Tipo	Cable de CA de tres terminales		Cable de CA de dos terminales	
Conductor de cobre y longitud	 1,3 m, 2,5 mm ²	 2,3 m, 2,5 mm ²	 2 m, 2,5 mm ²	 20 m, 2,5 mm ²
Temperatura	90 °C			
Capacidad de tensión	600 V (clasificación de conector de 277 V)			
Tensión nominal máxima	277 Vca			
Escenario	Instalación de módulos fotovoltaicos en vertical	Instalación de módulos fotovoltaicos en horizontal	Cable alargador de CA (macho/hembra)	Cable alargador de CA (hembra/hembra)

Adaptador M


Un conector rápido para sustituir las tradicionales cajas de conexiones de la azotea



Adaptador de conexiones monofásicas

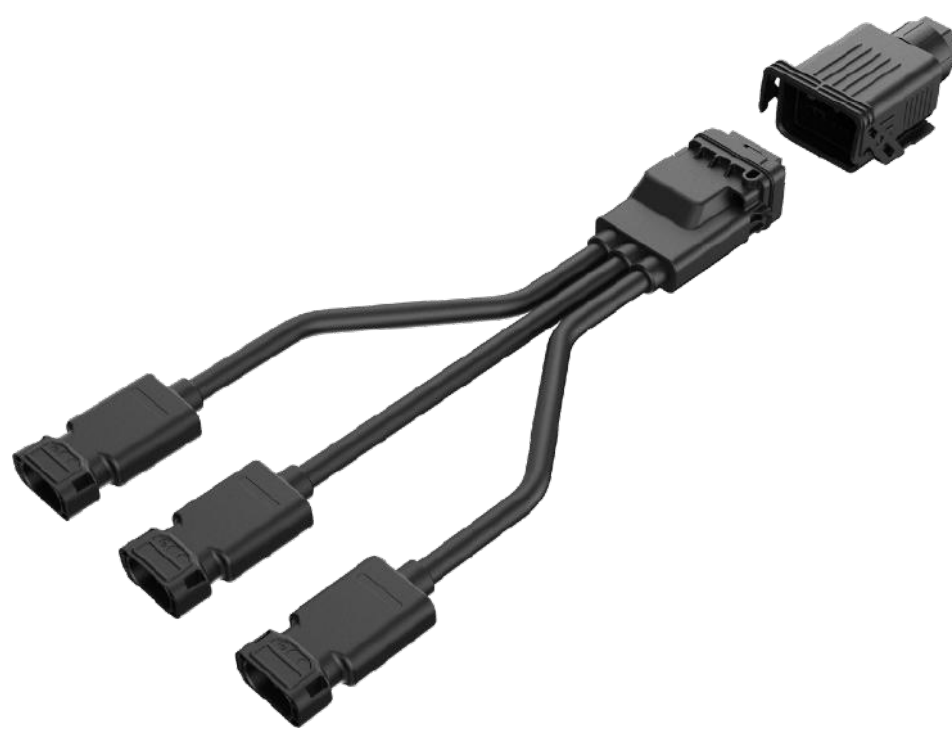

Adaptador de conexiones trifásicas

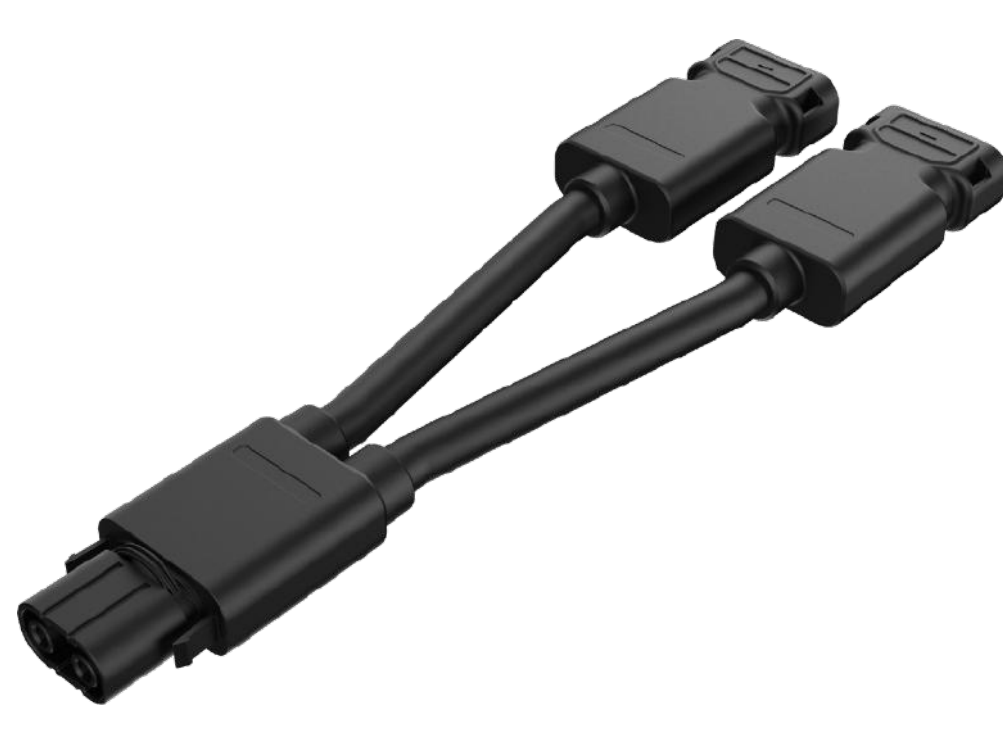

Adaptador 2 en 1

Elementos	Unidad	MT-04003-A	MT-03205-A	MT-04002-2 en 1
Tipo		Adaptador de conexiones monofásicas	Adaptador de conexiones trifásicas	Adaptador 2 en 1
Dimensión ^a				
Longitud	mm	117	323	225
Ancho	mm	43	62	38
Altura	mm	48	52	18
Temperatura operativa	°C	-40...+90	-40...+90	-40...+90
Tensión nominal máxima	Vca	300	500	300
Límite de corriente	A	40, 3 núcleos	32 por cada rama, 5 núcleos	20 por cada rama, 40 por total, 2 núcleos
Área de la sección transversal del conductor	mm²	2,5-6	2,5-6	/
Diámetro del cable interno	mm²	/	4	2,5

a. Tolerancia del cable ±50 mm

Tapones de terminal

Diagrama	Tipo	Descripción
	Tapón de sellado de conector de CC del microinversor (polo positivo)	Normalmente cubre el conector de CC del microinversor. Es necesario retirar el tapón de sellado cuando se vaya a instalar el microinversor.
	Tapón de sellado de conector de CC del microinversor (polo negativo)	Normalmente cubre el conector de CC del microinversor. Es necesario retirar el tapón de sellado cuando se vaya a instalar el microinversor.
	Tapón de sellado del conector de CA del microinversor	Normalmente cubre el conector de CA del microinversor. Es necesario retirar el tapón de sellado cuando se vaya a instalar el microinversor.
	Tapón de sellado del cable de CA de M-Cable	Cuando conecte cables de CA, cubra los conectores de CA no utilizados.