POLICHARGER IN-T2

La gama Policharger IN ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo aprovechando al máximo la potencia disponible en la instalación. Diseñados y testados para una máxima durabilidad, los equipos Policharger permiten un óptimo funcionamiento tanto en interior como en exteriores.

Todos los equipos de recarga Policharger permiten la selección de la potencia de carga exacta en cada momento con solo pulsar un botón. También permiten la regulación dinámica de potencia de carga para adaptarla a la disponibilidad de energía en cada momento.

Especificaciones generales	
Modelo	Policharger IN-T2
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	229x203x99 mm (sin cable)
Longitud del cable	5 m
Peso total	5 kg
Temperatura de funcionamiento	De -20 ºC a 40 ºC
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

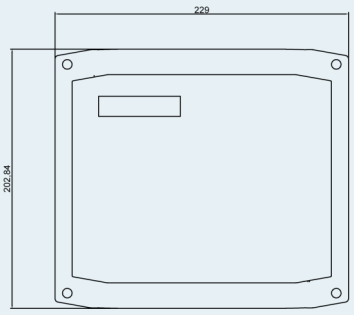

Especificaciones eléctricas	
Potencia máxima	7,4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Voltaje de entrada	230 V AC ± 10 %, 1P+N+PE
Corriente de carga	configurable de 6 A a 32 A
Grado de protección	IP65 / IK10