RCCB

RCCB 2P Tipo A 30mA


INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Interruptor diferencial para instalaciones de baja tensión alimentadas en corriente alterna. Interrumpe inmediatamente en el momento que se produce una falta o fuga en el circuito eléctrico.


Acorde a normativa IEC/EN 61008-1.



RCCB 2P Tipo A 30mA 40A



Esquema eléctrico

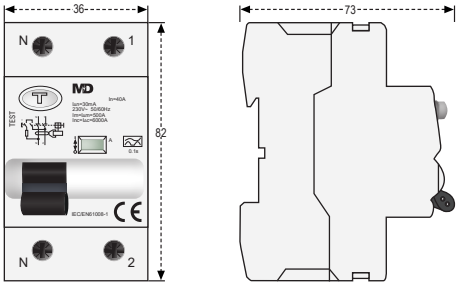

Dimensiones

Modelo de equipo	RCCB 2P Tipo A 30mA
Normativa	IEC/EN 61008-1
Número de polos	2 Polos
Tensión nominal de empleo (U_e)	230 V
Corriente nominal (I_n)	40 A, 63 A
Tipo	Tipo A
Frecuencia de red	50/60 Hz
Resistencia a picos de tensión (U_{imp})	4 kV
Corriente residual	30 mA
Material de la envolvente	Policarbonato
Grado de protección	IP20
Sección máxima de cable	25 mm^2
Método de montaje	Carril DIN 35 mm
Temperatura de trabajo	-25ºC ~ +60ºC
Peso	0,2 kg
Módulos DIN / Dimensiones (mm) (AltoxAnchoxPronfundo)	2 módulos DIN / 82x36x73
Par de apriete	3,5 Nm

Recomendaciones para su instalación:

- Se recomienda utilizar puntera en los conductores eléctricos para facilitar y mejorar la conexión de los cables al diferencial de protección evitando una posible desunión de los hilos trenzados individuales. A largo plazo nos garantizarán una mayor seguridad de funcionamiento y mejor contacto.
- Asegurarse de apretar bien todos los tornillos con el fin de evitar riesgo de cortocircuito.

Ver par de apriete en la tabla de datos técnicos.