



OR10H560M

HALF CELL LINE



MÓDULO "HALF-CELL"

El módulo de 144 células ha sido diseñado para garantizar un alto rendimiento de producción que no se puede alcanzar con la tecnología estándar.

La configuración semicelular de alta calidad optimiza la distribución eléctrica dentro del panel para promover el rendimiento del producto. Por estas razones, la gama Half Cell es adecuada no sólo para instalaciones industriales, sino también para instalaciones residenciales y comerciales.

Células



144 CÉLULAS
MONO gBB / 10BB M10 HALF | PERC

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Marco



COMPACTO Y SÓLIDO | 35 mm

PUEDEN SER ANCLADO EN EL LADO CORTO ⁽⁵⁾

30 AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN
25 AÑOS GARANTÍA PRODUCTO



TECNOLOGÍA **PERC**



REACCIÓN AL FUEGO: **CLASE I**



VIDRIO **ANTIRREFLEJO**



SEGURO QBE

Seguro de Responsabilidad del Producto QBE

Características Eléctricas (STC) ⁽¹⁾

	OR10H560M
Potencia pico (Pmax) ⁽²⁾	560 W
Tolerancia de clasificación	0/+5 W
Tensión a Pmax (Vmp)	40.86 V
Corriente a Pmax (Imp)	13.7 A
Tensión de circuito abierto (Voc) ⁽²⁾	48.29 V
Corriente de corto circuito (Isc) ⁽²⁾	14.53 A
Tensión máxima de sistema	1500 V
Máximo valor nominal del fusible	25 A
Eficiencia Módulo	21.67%
Clase de protección contra descarga eléctrica	Clase II

Características Mecánicas

Células	144 M10 HALF monocristalinas PERC
Tamaño Células	182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"
Cubierta Frontal	3.2 mm / 0.13" grosor, vidrio templado
Cápsula	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Cubierta Posterior	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Marco	Aleación de aluminio anodizado doble grosor
Acabados Marco	Plata
Acabados Lámina posterior	Blanco
Diodos	3 Diodos de Bypass
Caja de conexiones	Certificado IP67
Conectores	MC4 o conectores compatibles
Longitud Cables	1300 mm / 51.18"
Sección Cables	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Tamaño	2279 x 1134 x 35 mm / 89.72 x 44.65 x 1.38"
Peso	27.6 Kg / 60.85 lbs
Carga máxima (test de carga) - SF	5400 Pa - 1.5 ⁽³⁾

Características Temperatura

NMOT ⁽³⁾	45±2 °C
Coefficiente temperatura de la potencia máxima	-0.37 %/°C
Coefficiente temperatura de la tensión de circuito abierto	-0.28 %/°C
Coefficiente temperatura de la corriente de corto circuito	0.042 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - +85°C


Embalaje ⁽⁴⁾

Medidas Palé	2310 x 1120 x 1260 mm / 90.94 x 44.09 x 49.61"
Paneles por Palé	31
Peso	880 kg / 1940.07 lbs

Certificaciones


Resistencia al fuego	Class of reaction to fire 1 (UNI 9177)
Certificados de producto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2

Medidas

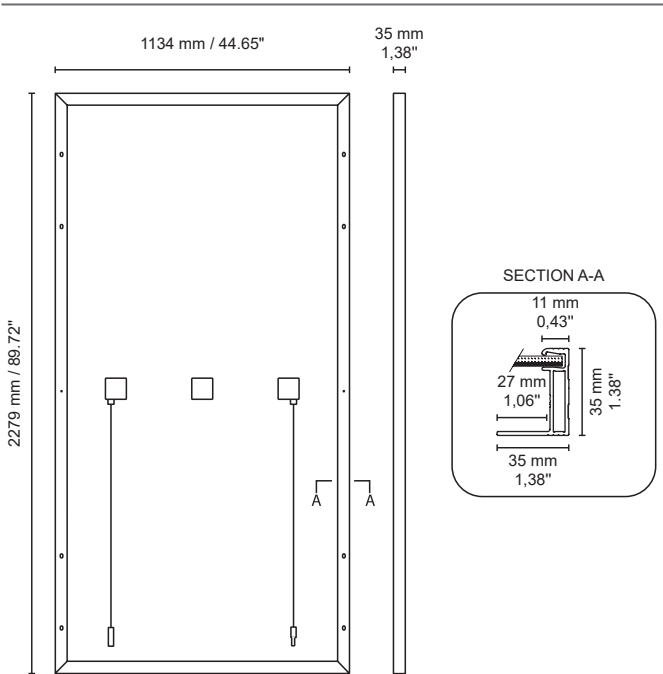

1. STC (Standard Test Condition): Irradiación 1000W/m², Temperatura del módulo 25°C, Aire 1.5
2. Pmax, Voc, Isc tolerancia de medición: +3%
3. NMOT: (Nominal Module Operating Temperature): Irradiación 800W/m², Aire 20°C, Velocidad viento 1m/s

Características Corriente/Voltaje

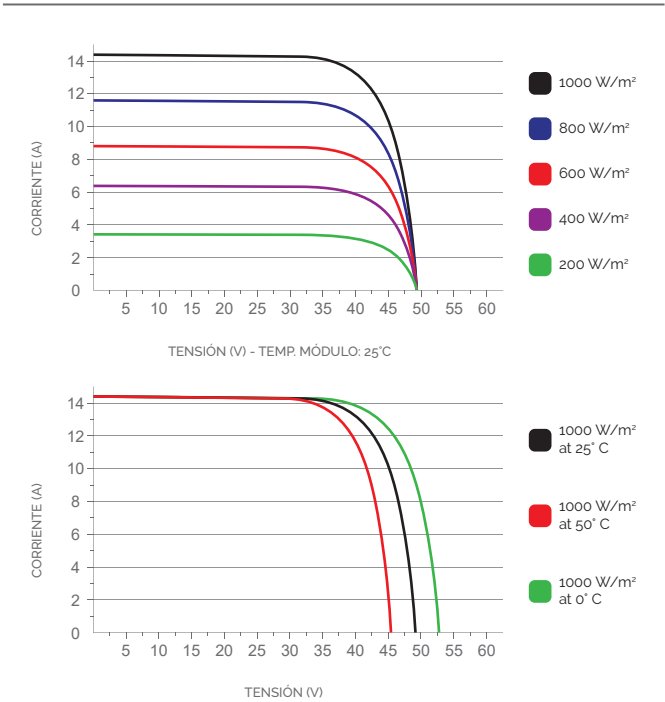

4. Los paté pueden ser sobrepuestos máximo por dos
5. Consultar el manual de instalación por la configuración del relativo montaje