


15V

Soporte inclinado abierto para fachada, vertical

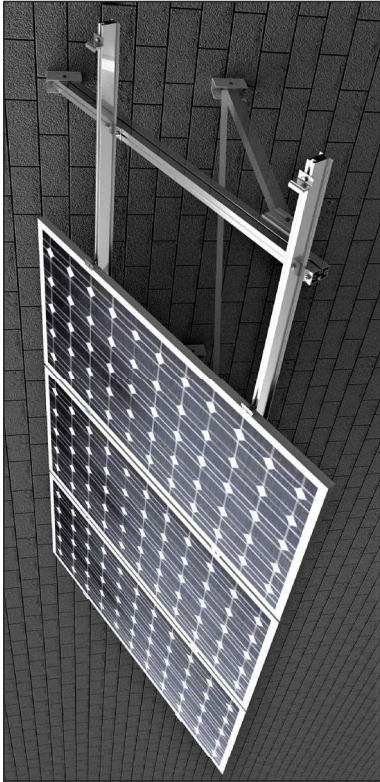

Válido para:

- Soporte inclinado para fachada, disposición vertical.
- Soporte premontado
- Anclaje a muro.

Disponibilidad de tuercas antirrobo.

- Tornillería de anclaje NO incluida

Material 100% reciclable.

Cómoda instalación.

Garantía: Hasta 25 años*




*Ver condiciones especiales de garantía.

El kit incluye:

- Soporte 15V
- Perfiles G2
- Uniones UG2
- Presores laterales
- Presores centrales
- Arriostramientos
- Número de paneles




Vertical: de 1 a 4 módulos
Inclinaciones: estándar 30° - 35°
Para módulos de 60 y 72 células (1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.

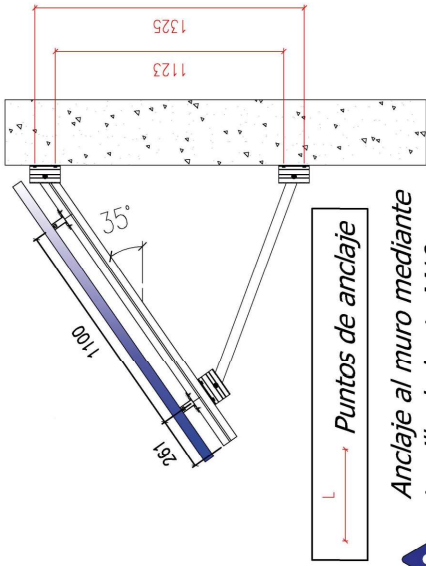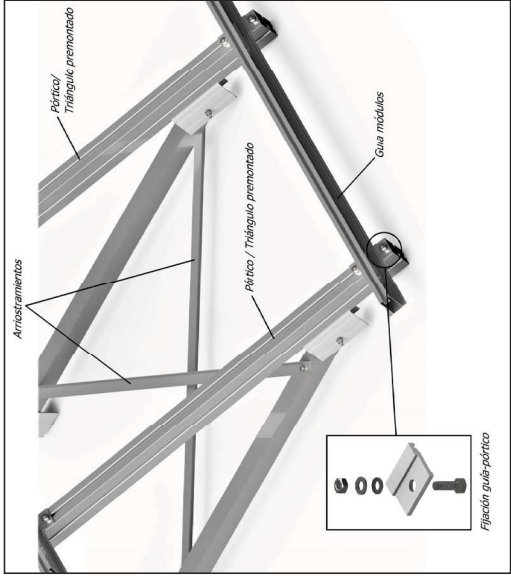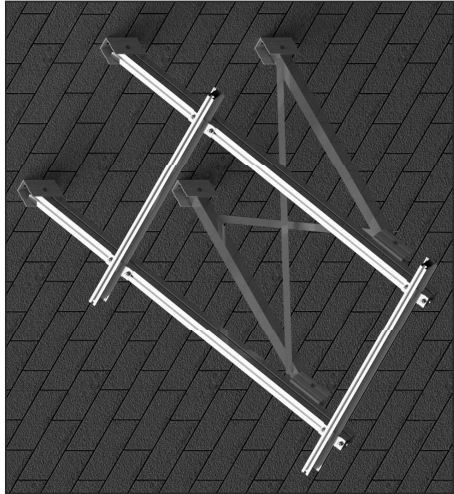

Puntos de anclaje

Anclaje al muro mediante tornillo de hasta M10
Tornillos no incluidos

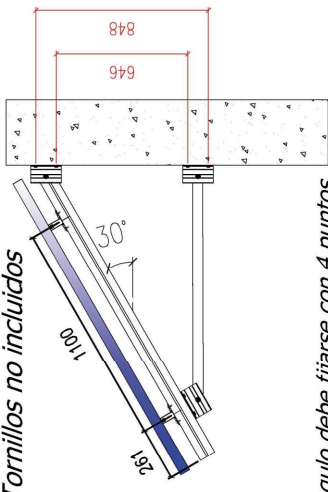

Cada triángulo debe fijarse con 4 puntos.
Comprobar la capacidad portante del muro.

Distancia máxima entre pórticos: 2500 mm.

Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal 40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm

Viento - Eurocodigo 26 m/s - 29 m/s

MATERIALES Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6.
TORNILLERÍA Tornillería acero inoxidable A2-70

-Comprobar el buen estado del muro y la capacidad portante de la mismo.
Para más información consultar

Herramientas necesarias:



Seguridad:



PRESOR CENTRAL

Perfil compatible: G2

