



12V

Soporte inclinado abierto regulable para cubierta plana. vertical

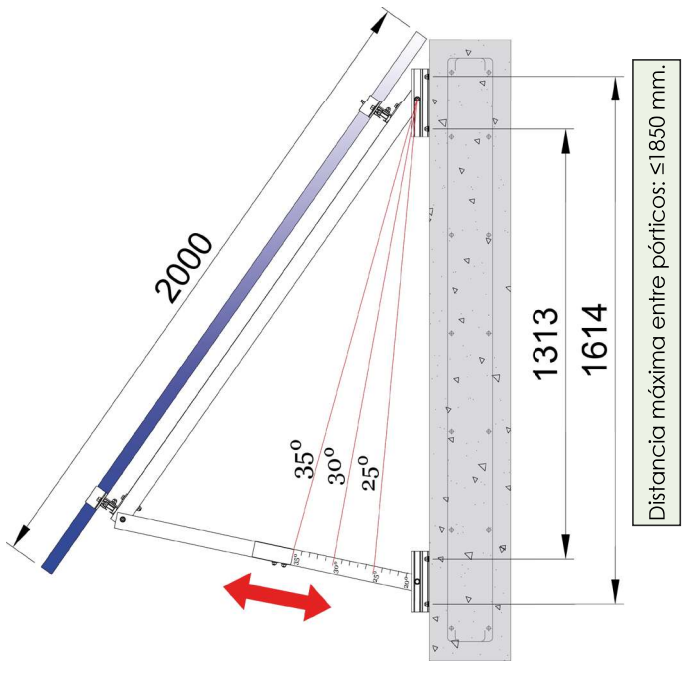

El kit incluye:

- Triángulos TR12V
- Perfiles G1
- Uniones UG1
- Presores laterales
- Presores centrales
- Arriostramientos
- Número de paneles
- Vertical: de 1 a 6 módulos
- Inclinaciones: Regulable de 20° a 35°
- Para módulos de 72 células (2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.




Váirao para:

- Todo cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo
 - Soporte premontado
 - Anclaje a hormigón.
 - Regulable de 20° a 35°
- Disponibilidad de tuercas antirrobo.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Material 100% reciclable.

Cómoda instalación.

Garantía: Hasta 25 años*

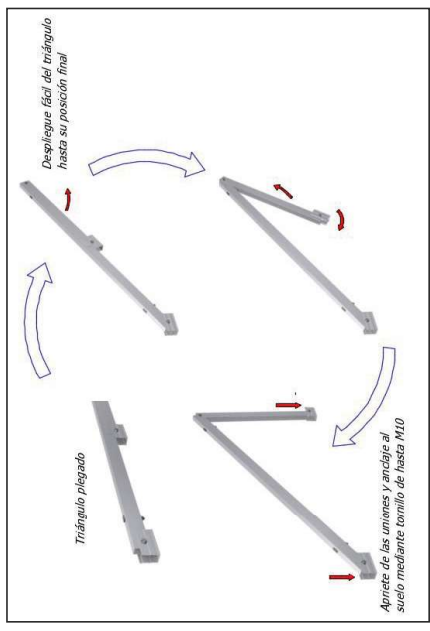

Viento - Eurocodigo 26 m/s - 29 m/s

MATERIALES
TORNILLERÍA

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.
Tornillería acero inoxidable A2-70

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
 - Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Para más información consultar

Herramientas necesarias:



PRESOR CENTRAL



Perfil compatible: G1