

09H

Soporte inclinado abierto para cubierta plana, horizontal



### Válido para:

- Todo cubierta plana de hormigón, subestructura y suelo
- Anclaje a hormigón.
- Disponibilidad de tuercas antirrobo.
- Tornillería de anclaje NO incluida.

Material 100% reciclable.

### El kit incluye:

Triángulos TR09H

Perfiles G1

Uniones UG1

Presores laterales

Presores centrales

Arriostramientos


Número de paneles

Horizontal:

de 1 a 3 módulos

Inclinaciones:

15° y 30°



Para módulos de 60 y 72 células (1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.

Viento - Eurocodigo

26 m/s - 29 m/s

MATERIALES

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6.



TORNILLERÍA

Tornillería acero inoxidable A2-70



-Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.

-Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.


Para más información consultar

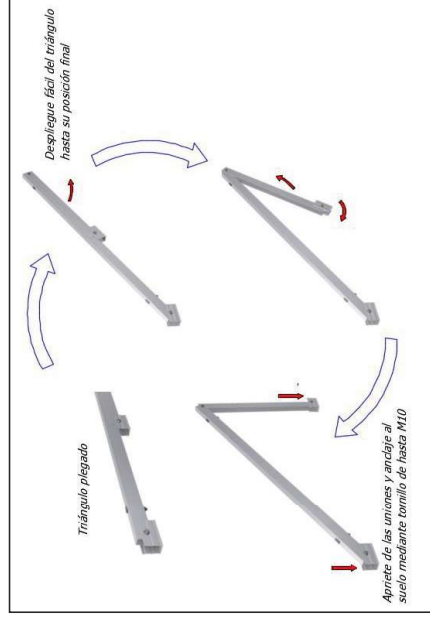

Perfil compatible: G1

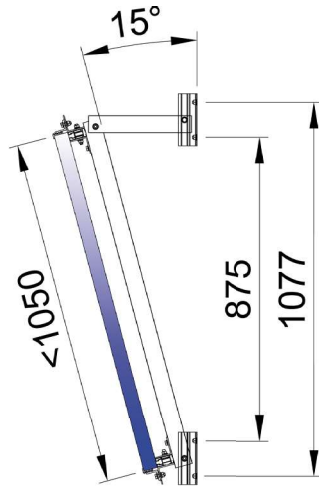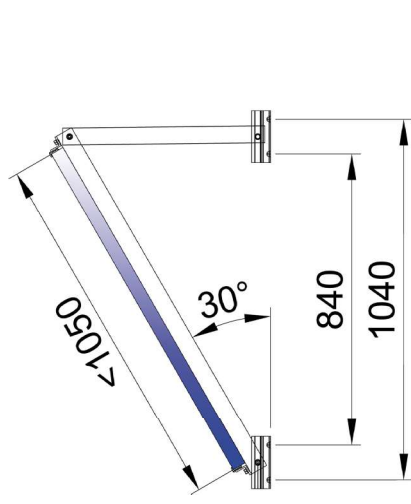

Distancia máxima entre pórticos: ≤2050 mm.

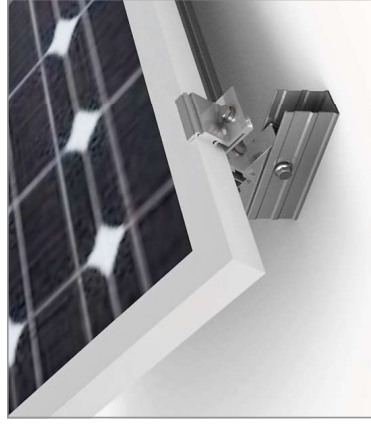

Herramientas necesarias:



Seguridad:

